


# Plategum LT

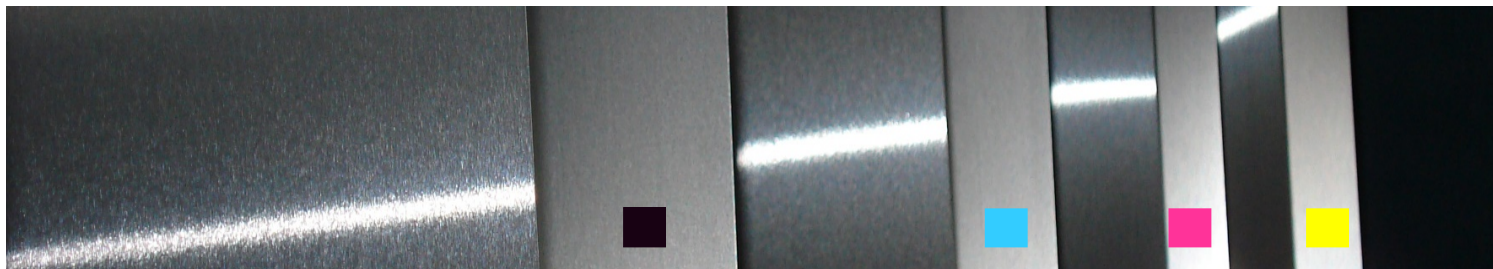

Goma sintética para la protección en procesos de termo-endurecido de todo tipo de planchas litográficas.

## Propiedades.

- ✓ Excelente protección de la plancha ante agentes externos.
- ✓ Presenta muy buena humectación, fácil y homogénea aplicación.
- ✓ Se elimina muy fácilmente y sin dejar residuos.
- ✓ Formulada para mantener la plasticidad una vez aplicada y seca sobre la plancha.
- ✓ No ataca al óxido de aluminio ni a la emulsión de las planchas.

## Modo de empleo.

Procesadora automática. Gum LT 1+2 Agua  
Aplicación manual Gum LT 1+1 Agua

## Envase

- ✓ 5 litros.
- ✓ 10 litros.

## Recomendaciones

- Evite la acumulación de goma en zonas imagen.
- Es aconsejable una limpieza periódica sobre los rodillos aplicadores.
- Limpie el tanque de goma si no va a ser utilizado en periodos superiores a una semana.



# Platea